


Julius Cronenberg oH
Rönkhäuser Straße 9
59757 Arnsberg-Müschede
-Deutschland-

Ausschreibungstext

WES 218 „Sundern“

**Stabile Dreh- und Schwenksperre (horizontal und vertikal)
mit kardanischer Aufhängung für Sperrweiten 3,5 bis 6,0 m teleskopierbar
oder von 6,0 m bis 11,7 m teleskopierbar**

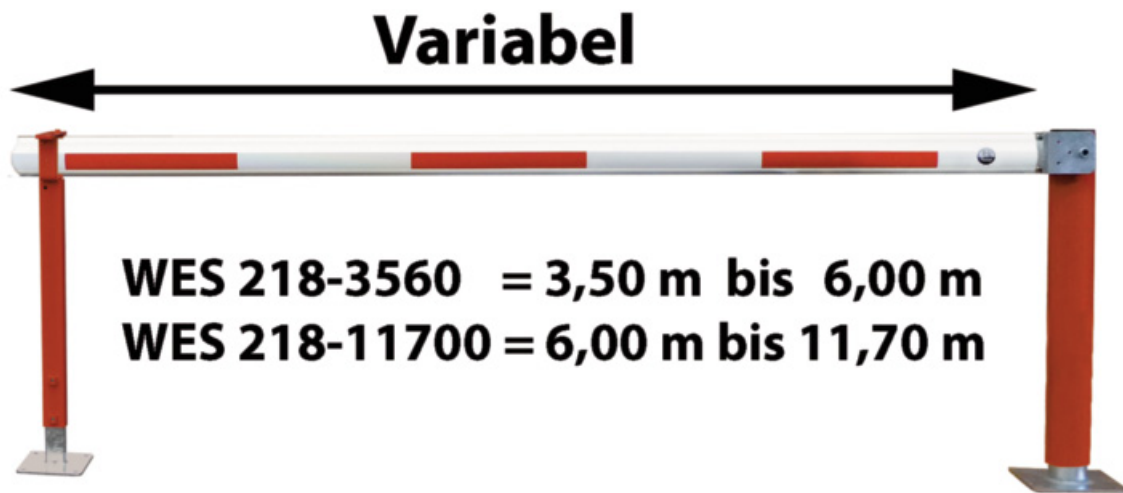

Beschreibung:

Handbetätigte Schranke mit kardanischer Aufhängung, schwenk- und drehbar. Daher automatische Anpassung an steigendes oder fallendes Gelände hinter der Sperre. Zum Aufdübeln oder Einbetonieren mittels langer Standrohre, 1800 mm, z.B. für tief liegende Grabenmontage. Vertikal schwenkend und horizontal drehend.

Ausführung WES 218-3560: Teleskopierbar von 3,50 bis 6,00 m Sperrbalkenlänge. Zweiteiliger Sperrbalken.

Ausführung WES 218-11700: Teleskopierbar von 6,00 bis 11,70 m Sperrbalkenlänge. Zweiteiliger Sperrbalken.

Wartungsfrei gelagerter und ovaler Aluminium-Sperrbalken mit Antisitzsteg und Schraubekulisse, RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet und mit rot-weißen Reflexstreifen versehen. Schwenkaufsatz aus Stahlrohr 121,0 x 4,0 mm und Auflage- und Ablagestütze aus Stahl, feuerverzinkt und duplex pulverbeschichtet in RAL 3020 verkehrtsrot.

Nennhöhe über Flur: 1,0 m. Verschiedene Schließmöglichkeiten an der Auflage- und Ablagestütze, Feuerwehdreikant ähnlich DIN 3223, Profilzylinderschloss oder für Vorhangschloss (Standard).

Bestellangaben:

Erforderliche Lichte Weite (Durchfahrtsbreite): _____m

Schranken-Anlage: Einzelschranke

Hauptstütze (HS): Aufdübeln Einbetonieren

Auflagestütze (AS): Aufdübeln Einbetonieren

Schließung (AS1): Profilzylinder Feuerwehdreikant Vorhangschloss
Kombinationen nicht möglich

Schließung (AS2): Profilzylinder Feuerwehdreikant Vorhangschloss
Kombinationen nicht möglich