


Julius Cronenberg oH  
Rönkhäuser Straße 9  
59757 Arnsberg-Müschede  
-Deutschland-

**WES 31**

**Wegesperre mit Gasdruckfeder für Typbreiten 3 bis 6 m**

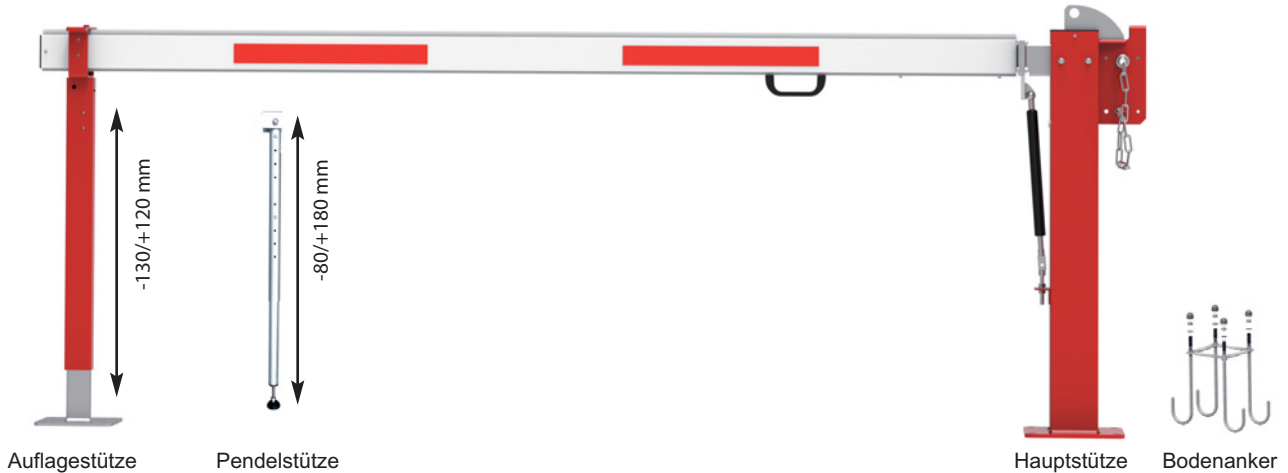

**Beschreibung:**

Unkomplizierte, handbetätigte Wegesperre mit Gasdruckfederunterstützung, vertikal schwenkend. Bei Einzel-Aufstellung mit Auflagestütze eignet sich die WES 31 für Sperrweiten von 3 bis 6 m. Bei gegenläufiger Aufstellung in Kombination mit am Sperrbalken befestigten Pendelstützen sogar für bis zu 12,5 m Sperrweiten. Die WES 31 hat eine Nennhöhe von 100 cm über Flur.

Die WES 31 hat einen wartungsfrei gelagerten Duralmin-Sperrbalken mit Antisitzsteg und Schraubenkulissee, RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet und mit rot-weißen Reflexstreifen versehen. Die Haupt- und Auflagestützen werden aus soliden, lasergeschnittenen Stahlbauteilen verschweißt und anschließend feuerverzinkt.

Die kräftige Signalwirkung des RAL 3020 (verkehrsrot) Farbtons wird durch vorbereitendes Sandstrahlen (sweepen) und abschließendes Versiegeln im Duplex-Pulverbeschichtungsverfahren gewährleistet.

Die Bodenflanschplatte der Hauptstütze kann wahlweise mit Schwerlastankern (bauseits oder Zubehör) auf ein bestehendes Fundament festgedübelt oder auf ein, mit einem Montagekorb (Zubehör) bewehrtes, Fundament festgeschraubt werden.

Die Auflagestütze der WES 31 ist zur optisch gefälligen Geländeeinpassung der gesamten WES 31 Wegesperre höhenverstellbar (-130 / + 120 mm). Die Befestigung der Auflagestütze erfolgt wahlweise durch Einbetonieren des Rohr-Adapters oder Festdübeln des Flanschplatten-Adapters.

Insbesondere bei großen Sperrweiten über 6 m bietet sich statt der Auflagestütze die Wahl einer gegenüberstehenden Schrankenanlage an. Die gefederte und höhenstellbare Aluminium-Pendelstütze der WES 31 gewährleistet mit ihren -80 / +180 mm Verstellweg ebenso eine optimale Einpassung in die Umgebung. 120 mm gedämpfter Federweg verzeiht auch so manchen ungewollt harten Sperrbalkenaufschlag.

Im Standard ist die WES 31 mittels Vorhangschloss (Zubehör) am Edelstahlbolzen der Hauptstütze abzuschließen. Alternativ zum Vorhangschloss kann die preiswerte und simple Feuerwehrdreikant-Verriegelung "Simplex" (Zubehör) montiert werden, auch nachträglich. Kombinierte Schließungen aus Euro-Profilzylindern, KABA-Rundzylindern, Feuerwehrdreikantschließung und dem Burg-Wächter TSE-System lassen keinen Wunsch unerfüllt. Selbstverständlich können alle Kombinationsschließungen auch nachträglich angebracht werden.

Die Schließungen der WES 31 können mit steigenden Anforderungen an Schließkomfort mithalten. Horizontale Anpassung des Sperrbalken von +/- 5 % möglich.

**Bestellangaben:**

**Erforderliche Lichte Weite (Durchfahrtsbreite):** \_\_\_\_\_m

- |                            |  |   |   |
|----------------------------|--|---|---|
| <b>Schranken-Anlage:</b>   | Einzelsschranke <input type="checkbox"/> | gegenläufige Schrankenanlage <input type="checkbox"/> |   |
| <b>Hauptstütze (HS):*</b>  | Dübel <input type="checkbox"/>           | Montagekorb <input type="checkbox"/>                  |   |
| <b>Schließung (HS):</b>    | Profilzylinder <input type="checkbox"/>  | Feuerwehrdreikant <input type="checkbox"/>            | Vorhangschloss <input type="checkbox"/> |
| <b>Auflagestütze (AS):</b> | Aufdübeln <input type="checkbox"/>       | Einbetonieren <input type="checkbox"/>                | Pendelstütze <input type="checkbox"/>   |
| <b>Schließung (AS):*</b>   | Profilzylinder <input type="checkbox"/>  | Feuerwehrdreikant <input type="checkbox"/>            | Vorhangschloss <input type="checkbox"/> |

\* auch Kombinationen